



INFORMACION DEL PAQUETE		
	500X435X500	30 KG
CAJA DE CARTON	DIMENSION DEL PAQUETE (MM)	PESO BRUTO (KG)

MODELO
WX-390

FICHA TÉCNICA

● USO Y APLICACIONES:

Motobombas, riego y abastecimiento de agua
Gran rendimiento en bombas de riego, bombas sumergibles o motobombas industriales por su robusto torque.

Equipos de obra y construcción
Utilizado en mezcladoras, vibradores de concreto, compresores medianos, sierras y plataformas hidráulicas.


Lavadoras de alta presión y equipos industriales
Común en lavadoras profesionales, generadores de soldar, compresores y maquinaria móvil.

Maquinaria agrícola y forestal pesada
Aprovechado en molinos, trituradoras, trituradores, cortadoras de césped comercial y tecnologías de campo.

Vehículos y equipos especiales
Utilizado en karts industriales, equipos de bombeo móviles y equipos en plataformas montadas en vehículos.

● GARANTÍA

18 meses según nuestras condiciones generales.

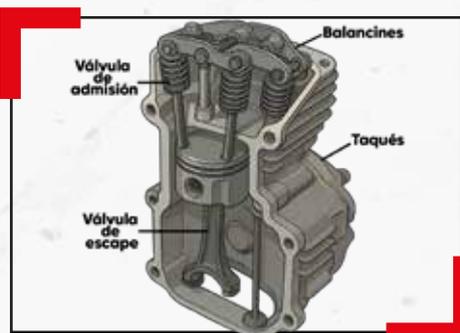

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Inicio	Inicio de retroceso
Desplazamiento del Motor	390cc
Diámetro x carrera (mm)	88x64
Indice de Compresión	8.0:1
Capacidad del tanque de combustible (L)	6L
Capacidad de aceite	1.1 L
Par máximo	21/2500
Potencia nominal (hp/rpm)	13.0hp/3600rpm
Potencia maxima (hp/rpm)	14.0hp/3600rpm
Cosumo de combustible (g/KW.h)	374



- MAYOR COMPRESION Y EFICIENCIA DE COMBUSTION.
- REDUCCION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
- ARRANQUE MAS CONFIABLE Y ESTABLE.
- DURABILIDAD SUPERIOR EN CONDICIONES INDUSTRIALES.

