

BALANCEADORA TRE-579

SKU: PR/08100



PANTALLA
LED 16"



**CAJA
CARTÓN**



DIMENSIONES DEL PAQUETE
960 x 760 x 1250 MM



PESO NETO
126 KG



GARANTÍA 18 MESES
POR DEFECTO DE FÁBRICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA DEL MOTOR:	0.2KW / 0.37KW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	220V / 60HZ
PRECISIÓN DE BALANCEO:	+/- 1g
VELOCIDAD DE BALANCEO:	200 RPM
RANGO DE DIÁMETRO DEL ARO:	10" - 24"
ANCHO MÁXIMO DE LA RUEDA:	1.5" - 20"
TIEMPO DE CICLO MEDICIÓN:	8 segundos

BALANCEADORA TRE-579



Es un equipo de grado profesional computarizado diseñado principalmente para talleres mecánicos, centros especializados en servicios técnicos automotrices y centros de vulcanizado. Su función principal es corregir el desequilibrio entre el peso de la llanta y el rin, distribuyendo la masa de manera uniforme para eliminar vibraciones al conducir.

USOS Y APLICACIONES




ELIMINACIÓN DE VIBRACIONES EN EL VOLANTE Y CHASIS:

Corrige el desbalanceo que provoca que el vehículo vibre, especialmente al alcanzar velocidades superiores a los 80 km/h.



PREVENCIÓN DEL DESGASTE IRREGULAR DE NEUMÁTICOS:

Al equilibrar la rueda, evita que la banda de rodadura se desgaste de forma prematura en zonas específicas, extendiendo la vida útil de la llanta.

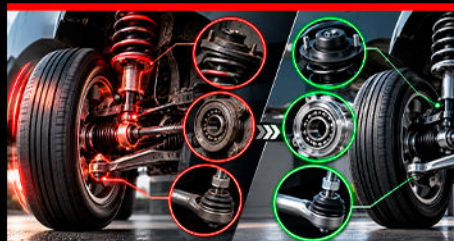

PROTECCIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN:

Absorbe las fuerzas centrífugas incorrectas, evitando el juego o daño prematuro en amortiguadores, rodamientos, terminales y cremalleras de dirección.



OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE:

Una rodadura uniforme reduce la resistencia y fricción innecesaria contra el pavimento, mejorando la eficiencia del motor.



TALLERES MECÁNICOS Y VULCANIZADORAS:

Se emplea como equipamiento estándar para corregir las vibraciones del vehículo en carretera, asegurando que el peso de la rueda se distribuya de forma uniforme.



SERVICIO PARA AROS DE LUJO O ALEACIÓN:

Permite la aplicación precisa de contrapesos adhesivos mediante la lectura exacta de su brazo de medición, ocultando las pesas detrás de los rayos del aro para cuidar la estética del vehículo.



ATENCIÓN DE FLOTAS COMERCIALES LIGERAS:

Soporta ruedas con un peso máximo de hasta 65 kg, lo que permite trabajar no solo con autos compactos y sedanes, sino también con camionetas pick-up, SUV's y furgonetas de reparto urbano.