



INFORMACION DEL PAQUETE		
	500X435X500	32.6 KG
CAJA DE CARTON	DIMENSION DEL PAQUETE (MM)	PESO BRUTO (KG)

MODELO
WX-460E

FICHA TÉCNICA

● USO Y APLICACIONES:

Generadores de alta capacidad
ideal para alternadores de 8–10kW en generadores portátiles o residenciales.

Bombas industriales y de riego
proporciona torque y duración para equipos de bombeo exigentes.

Maquinaria de construcción
mueve mezcladoras, compactadores, vibradores y prensas.

Lavadoras de alta presión y compresores
suministra energía confiable a equipos profesionales.


Equipo agrícola y forestal
utilizado en trituradoras, motosierras grandes y trituradoras de poda.

● GARANTÍA

18 meses según nuestras condiciones generales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Inicio	Arranque Eléctrico
Desplazamiento del Motor	450cc
Diámetro x carrera (mm)	92x67
Índice de Compresión	8.0:1
Capacidad del tanque de combustible (L)	6L
Capacidad de aceite	1.1 L
Par máximo	27/2500
Potencia nominal (hp/rpm)	18.0hp/3600rpm
Potencia máxima (hp/rpm)	19.0hp/3600rpm
Cosumo de combustible (g/KW.h)	370

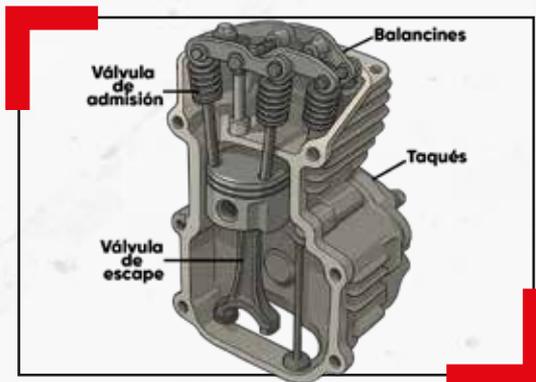

- MAYOR COMPRESION Y EFICIENCIA DE COMBUSTION.
- REDUCCION EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
- ARRANQUE MAS CONFIABLE Y ESTABLE.
- DURABILIDAD SUPERIOR EN CONDICIONES INDUSTRIALES.